



Manchon Type	D de - à	RO2V		A	B
		Section max. à			
	mm	mm ²		mm	
REN 10	7 - 16	5 x 1,5	4 x 4	40	25
REN 11	8 - 25	4 x 16	5 x 6	55	30


1




2





3




4




5

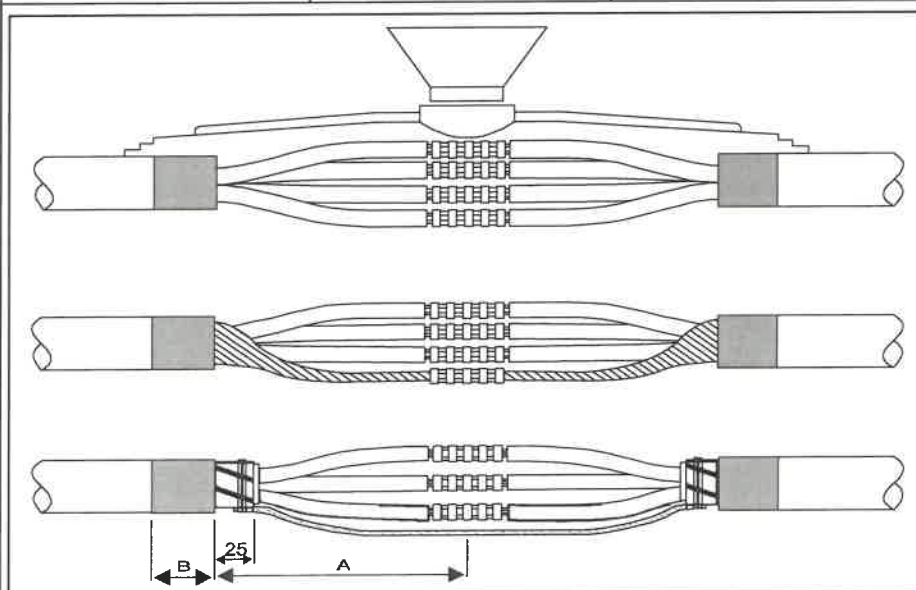


6



7



8

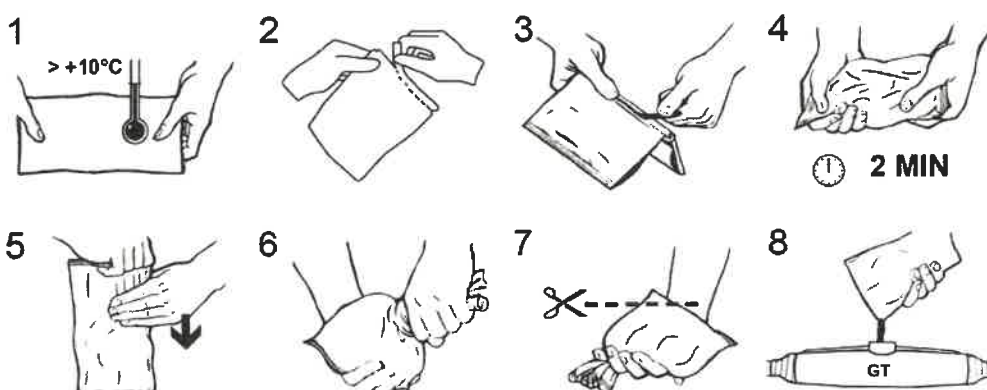

Liste de colisage

Boîtes
Gants de protection
Entonnoir
Couvercle
Ruban isolant
Résine à couler
Séparateurs
Instruction de montage



Instruction de montage
pour
Boîte de jonction
avec résine à couler
Type REN 10 et 11
4 x 4 mm² à 4 x 16 mm²
U₀/U (U_m) 0,6/1 (1,2) kV